


## Posefiltre

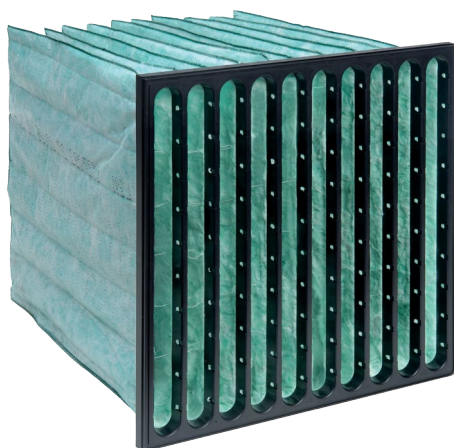

### INSTRUKTION GÆLDER FØLGENDE PRODUKTER:

- Hi-Flo
- Standard-Flo
- Basic-Flo
- Cam-Flo
- City-Flo
- Hi-Cap

### OPBEVARING

- Opbevares tørt og frostfrit
- Undgå direkte sollys og opbevar ikke filteret ved over 70°C
- City-Flo: Anbefalet liggetid maks. 12 måneder

### HÅNDBLING

- Håndteres forsigtigt ved udpakning, løft i rammen
- Filtermediet er følsomt og bør håndteres forsigtigt

### INSTALLATION

- Udpakning fra kassen: Løft filteret i rammen uden at røre ved mediet
- Opbevar filteret så længe som muligt i kassen for at undgå beskadigelser
- **City-Flo (kulmedie)** er pakket i plastpose og kasse (for kulmedier). Det er vigtigt, at filteret ikke udsættes for fugt eller kontaminering
- Monter filteret med lodrette (oprejste) poser
- Monter filteret forsigtigt, så poserne ikke bliver ødelagt af skarpe kanter mm. i anlæggene
- Kontrollér, at ingen poser sidder i klem
- Monter pakning – ved behov – for at undgå lækage
- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved udskiftning af filtre

### VEDLIGEHOLDELSE

- Filteret er et udskiftningsfilter
- Ikke vaskbart
- Brugte filtre skal håndteres i overensstemmelse med lokale foreskrifter