CAMVANE 100 HC

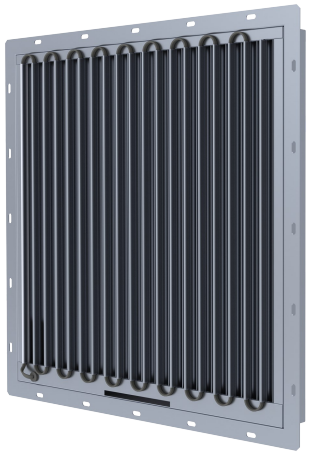

ZALETY

- Odporny na czynniki atmosferyczne
- Skuteczność separacji deszczu do 100%
- Małe ryzyko zamarznięcia dzięki spirali grzejnej
- Prędkość powietrza od 1,0 do 5,0 m/s
- Cicha praca
- Bardzo niski spadek ciśnienia

Zastosowanie	efektywne rozwiązanie na wlotach czerpni do zatrzymywania deszczu. Używane w instalacjach z filtrami tam, gdzie występuje woda, deszcz i wilgoć np. obszary morskie i przybrzeżne, okolice rzek
System mocowania	kołnierz montażowy lub dociski wg specyfikacji Klienta
Uwagi	Budowa: specjalnie ukształtowany aluminiowy profil, który powoduje turbulencje w przepływie powietrza Rama: Aluminiowa EN-AW-5754 Profil: Aluminiowy EN-AW-6060 Prędkość przepływu powietrza w kanale: 1,0 - 5,0 m/s Wymiary: do 2500x2500 mm Głębokość: standardowa 100 mm Drenaż: filtr dostarczany z drenażem w dolnej części ramy

Prędkość przepływu powietrza w kanale: 1,0 - 5,0 m/s
Wymiary: do 2500x2500 mm
Głębokość: standardowa: 100 mm

Opcjonalne dodatki:
- siatka ochronna
- kołnierze instalacyjne z przodu lub z tył

Waga (kg / m^2): około 35 kg
Skuteczność separacji deszczu: cc 25 mm: 20 µm a 3,0 m / s

Testowany przez VTT w Finlandii wg EN 13030:2001
Określenie poziomu głośności, spadku ciśnienia i przepływu powietrza dla jednego filtra wg IS 5135 (Raport P906282 rev)

W ramach programu ciągłego rozwoju Camfil zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany danych.
2024-02-19