


CAISSONS DE REPRISE POUR FILTRES 50 MM COARSE 65% À EM1 80% (G4-F9)

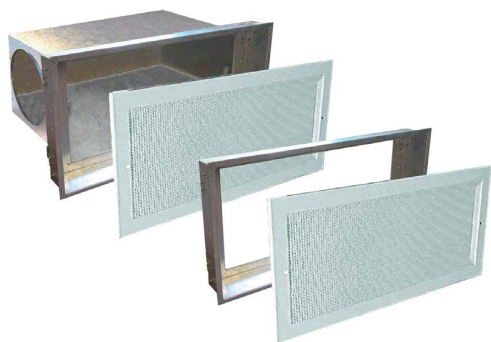

AVANTAGES

- Raccordement simple
- Réglage individuel du débit
- Créé avec CREO
- Spécial blocs opératoires
- Optimise le montage dans les angles

Applications

Reprise d'air filtrée pour blocs opératoires

Nota

Conception: Acier galvanisé, grille peinte (RAL 9010) cuite au four
Grille: Grille de reprise tôle perforée (45% vide)
Pour filtres: Filtre ep 50 mm avec joint Coarse 65% à ePM1 80% :
CamLav, AeroPleat Coarse 65%, EcoPleat ePM10 70%, ePM1 55%,
ePM1 70%, ePM1 80% Assemblage: Fixation grille par 2 vis
Raccordement: Par bride
Nota: La référence comprend le caisson et la grille

Références	Anciennes references	Modèle	Dimensions LxHxP (mm)	Pour filtres LxHxP (mm)	Raccordement Ø (mm)	Débit nominal (m³/h)	Masse unitaire (kg)
1045286	55158300	SR-3P3-LAT	380x340x285	305x305x50	160	400	8
1045287	55158301	SR-3P6-LAT	685x340x375	305x610x50	290	970	12,5
1045290	55158307	SR-6P6-LAT	685x645x375	610x610x50	290	970	22
1045288	55158302	SR-6P6-LAT	685x645x440	610x610x50	315	1540	23
1045289	55158303	SR-6P6-LAT	685x645x480	610x610x50	355	1960	23
1070885	55158296	SR-3P3-TOP	340x380x205	305x305x50	160	400	8
1070886	55158297	SR-3P6-TOP	340x682x205	305x610x50	200	970	12,5
1070887	55158298	SR-6P6-TOP	645x685x205	610x610x50	315	1540	22
1045262	55153100	SR-3P3-MUR-620-S3	355x355x85	305x305x50		620	6
1045263	55153200	SR-3P6-MUR-1960-S3	660x355x85	305x610x50		1960	10
1045264	55153300	SR-6P6-MUR-3000-S3	660x660x85	610x610x50		3000	20
1045259	55152100	SR-3P3-MUR-620-S2	355x355x90	305x305x50		620	7
1045260	55152200	SR-3P6-MUR-1960-S2	660x355x90	305x610x50		1960	11
1045261	55152300	SR-6P6-MUR-3000-S2	660x660x90	610x610x50		3000	21